


RENGJØRING

Instrukser:

- Koble fra strømtilførselen eller slå av kretsbyteren før rengjøring.
- Ikke ta på metalldele med hendene.
- Ikke bruk rensbensin, tynner, poleringspulver eller insektmiddel.
- Bruk bare utvannede, milde vaskemidler.
- Ikke tørk delene i direkte sollys, varme eller flammer.
- Vannet må ikke overskride 50°C.

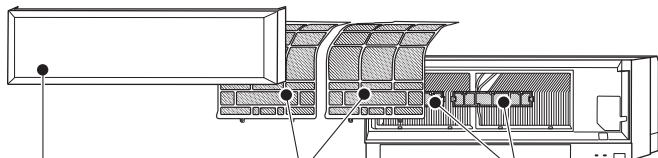

Luftfilter (Nano-platina-filter)

- **Rengjør hver 2. uke**
- Fjern skitt med støvsuger, eller skyll med vann.
- Etter at du har vasket med vann, må det tørke godt i skyggen.

Hva er "Nano-platina-filter"?

Nano-platina er en keramisk partikkel som inkluderer en platina-nanopartikkel. Partikkelen er integrert i filtermaterialet, noe som resulterer i at filteret har delvis permanente antibakterielle- og luftfjerningsegenskaper. Nano-platina har en ytelse som overgår catechin (en bioflavonoid som finnes i grønn te). Nano-platina-filteret bruker denne sammensetningen til å forbedre luftkvaliteten og samtidig eliminere bakterier og virus. Luftfilteret har en delvis permanent varig effekt, selv etter at du har vasket det med vann.

Luftrengjøringsfilter (Elektrostatisk, anti-allergi enzymfilter, ekstrautstyr)

Hver 3. måned:


- Fjern skitt med støvsuger.

Når det ikke er mulig å fjerne skitt med støvsuger:

- Legg filteret og rammen i lunkent vann før du skyller dem.
- Etter vask, må du tørke dem godt i skyggen. Monter alle klaffene på luftfilteret.

Hvert år:

- Du får best ytelse hvis du skifter ut luftfilteret hvert år.
- Delenummer **MAC-2320FT**



Trekk for å fjerne det fra luftfilteret

! Viktig

- Du får best ytelse og sparer strøm hvis du rengjør filterne regelmessig.
- Skitne filtere forårsaker kondensering i klimaanlegget og bidrar til dannelse av sopp, som f.eks. mugg. Det anbefales derfor at du rengjør luftfiltrene hver 2. uke.

Frontpanel



1. Løft frontpanelet til du hører et "klikk".
2. Lukk frontpanelet godt igjen og trykk på posisjonene angitt av pilene.
3. Rengjør frontpanelet uten å løsne det fra enheten.
 - Tørk med en myk, tørr klut. En tilhørende myk, tørr klut følger med MSZ-EF**VEB.
 - Bruk den tilhørende MYKE, TØRRE KLUTEN. Delenummer **MAC-1001CL-E**
 - Frontpanelet må ikke bløtlegges i vann.



! Viktig

- Inneenhetens overflate er mer utsatt for riper, så du må ikke gni eller slå enheten med en hard gjenstand. Når du monterer eller fjerner frontpanelet må du også utvise forsiktighet for å forhindre å ripe det opp.
- Ikke bruk rengjøringsmidler med slipende effekt, etter som disse kan ripe opp inneenhetens overflate.
- Fingeravtrykk setter seg enkelt på inneenhetens overflate. Hvis fingeravtrykkene er synlige, kan du tørke forsiktig med en tørr, myk klut.
- Følg instruksene for bruk av kjemisk impregnerte kluter.
- Ikke la frontpanelet være åpent i en lengre periode.